


Webový display na raspberry pi



0 – 15

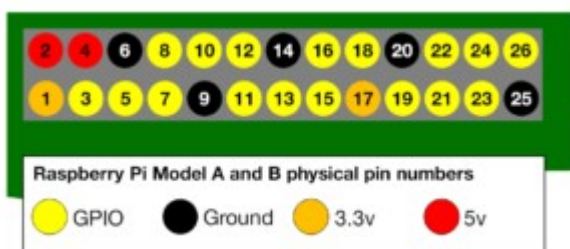

Záměr: Nahradit původní rozměrný mechanický display vyhodnocovacího systému, jehož klíčovou částí je sběrnice terče para-doskočiště a na straně druhé sběrnice Raspberry Pi (GPO).

Raspberry Pi, s 16 vstupy vyhodnotit současně jen jednu změnu (první) ze 16 logických stavů na vstupu (jen první dotyk !), což je současně jasně daná podmínka pro vyhodnocení přesnosti dopadu (zpravidla parašutistovo nohou !).

Na propojení se vstupy ošetřenými rezistorem 220 ohm na nepájivém poli a klíčová je zatím neprobádaná fáze a to Raspberry Pi naprogramovat ([Raspberry Pi – vstup/výstup GPIO](#)) s cílem načítání stavu do proměnné webu ze sběrnice Raspberry Pi.



Webový display na raspberry pi

